

TB67 & TB67M


FENÊTRE BOIS *Ligne PREMIUM*

Fiche Info Produit

Juillet 2018

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Lamellé-collé 3 plis ouvrant et dormant 1
- Assemblage traditionnel des angles par double enfourchement et collage, sans organe métallique 2
- Gâches de sécurité en standard avec galets champignons anti-décrochement fixées dans la pleine masse bois 3
- Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manoeuvre (suivant dimensions) et ventilation de nuit

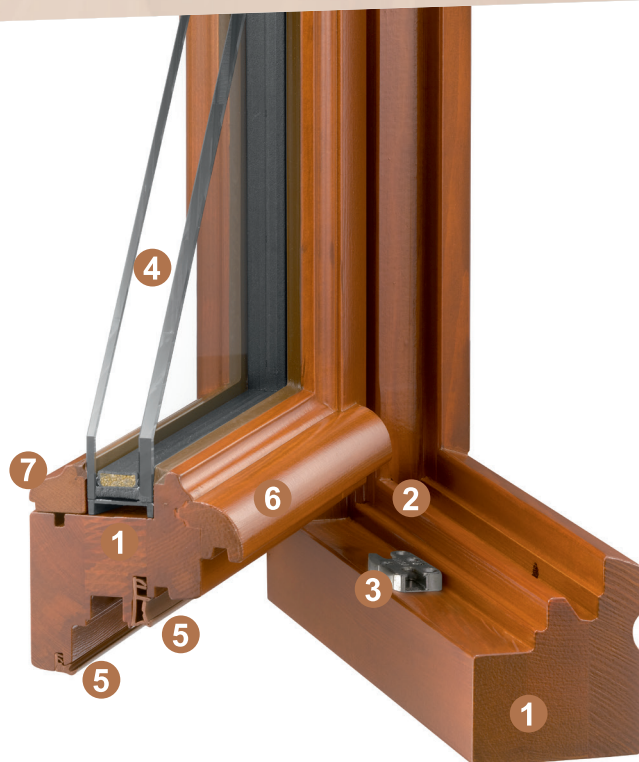

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés de 67 mm d'épaisseur ouvrant et dormant 1
- Double vitrage Isol'3 4-18G-6 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 26 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire 4
- Système à 2 joints de frappe périphériques montés sur l'ouvrant 5

ESTHÉTIQUE

- Rejet d'eau en bois intégré sur l'ouvrant pour garantir une esthétique traditionnelle 6
- Parecloses biaisées avec fixations invisibles (TB67)
Parecloses moulurées avec fixations invisibles (TB67M) 7
- 5 essences de bois : Chêne, Epicéa, Mélèze, Méranti, Pin
- Finitions en phase aqueuse : 5 lasures (suivant l'essence de bois), laquage Ral, bicoloration

PERFORMANCES

Uw = 1,3 W/m².K

Sw = 0,37

(avec double vitrage Ug= 1,1 W/m².K)

Classement AEV
Jusqu'à A*₄ E*_{7A} V*_{C3}

Classification des menuiseries à l'Air, à l'Eau
et au Vent selon l'AFNOR.

Rapport d'essai IFT n° 11 36564



* Suivant carnet de garantie TRYBA



NF EN 14351-1
+A2:2016

TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com